

PUR

لاله پمپ، پمپ‌های آب برقی خانگی و صنعتی قابل اعتماد را با طراحی برای عمر کاری طولانی تولید می‌کند.

مشخصات هیدرولیکی

L/min 50-27 / 10-57

دبی

m 57

حداکثر ارتفاع آبدهی

C° 50-0

دمای مایع

موتور الکتریکی

kW (single-phase) 0.74

توان موتور

F

کلاس عایق

IP44

کلاس حفاظت

مواد و ساختار

Aluminium

بدنه موتور

Cast iron

بدنه پمپ

Stainless steel & Noryl
(Bakelite)

پروانه

Stainless steel CK45

شفت

پمپ الکتریکی سانتریفیوژ خودمکش برای پمپاژ مطمئن آب، حتی زمانی که خط مکش دارای هوا باشد.

کاربردها


انتقال آب و تخلیه مخزن، باغبانی، تخلیه استخر و مصارف خانگی.

ویژگی‌های کلیدی

- طراحی خودمکش
- بدنه پمپ چدنی
- پروانه فولاد ضدزنگ و نوریل
- حفاظت IP44

CAM100 Series

منحنی عملکرد

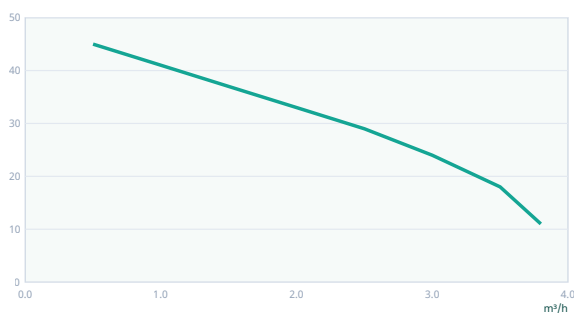

مشخصات هیدرولیکی

L/min 20–33 / 90–25

دبی

m 33

حداکثر ارتفاع آبدهی

C° 50–0

دمای مایع

موتور الکتریکی

kW (single-phase) 0.74

توان موتور

F

کلاس عایق

IP44

کلاس حفاظت

Continuous, with
thermal protection

نوع کارکرد

مواد و ساختار

Aluminium

بدنه موتور

Cast iron

بدنه پمپ

Stainless steel & Noryl
(Bakelite)

پروانه

Stainless steel CK45

شفت

پمپ آب الکتریکی پیرامونی تک مرحله‌ای، طراحی و ساخته شده برای کاربری خانگی و صنعتی. توان فشار بالای آن، این پمپ را به یک پمپ پیرامونی کلاسیک تبدیل می‌کند.

کاربردها

افزایش فشار آب خانگی، سیستم‌های آبیاری باغ و کاربردهای صنعتی.

ویژگی‌های کلیدی

- بدنه پمپ چدنی
- پروانه فولاد ضد زنگ و نوریل
- کارکرد پیوسته با حفاظت حرارتی
- حفاظت IP44

CM100 Series

منحنی عملکرد

